TYPE HPA 125

Ce pied robuste accepte les charges très élevéés et se laisse fixer au sol.

Le préperçage se laisse facilment percer avec un tournevis ou un poinçon.

Type HPA125 est disponible avec caoutchouc antidérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 6º.

Exemple de description:

HPA125 - 24 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

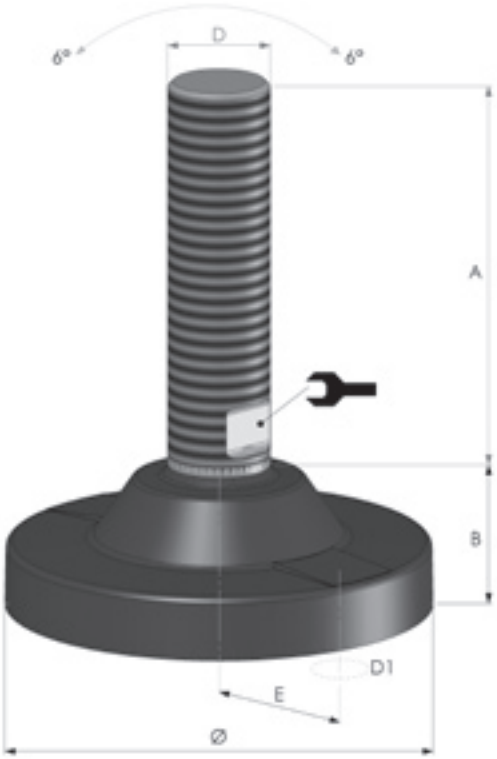

Base

	HPA 125 (M20/M24)	HPA 125 (M30/M36)
Diamètre Ø	125 mm	125 mm
Haut. B (avec caoutch.)	43 mm	51 mm
Haut. B (sans caoutch.)	42 mm	50 mm
Longueur E	50 mm	50 mm
Diamétre trou D1	13 mm	13 mm
Charge nom.	25.000 N	25.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm