

TYPE CF/KCF

Les pieds réglables types CF et KCF sont caractérisés par le fait que la tige filetée est déplacée par rapport au centre de la base, ce qui implique une plus grande distance entre la broche et le trou de fixation. La fabrication en acier inoxydable massif donne aux types CF et KCF une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies les rendent faciles à nettoyer. Les types CF et KCF sont disponibles avec caoutchouc antidérapant.

Le type KCF absorbe des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 8°.




Type KCF



Type CF


Base

	CF 110	KCF 110
Diamètre Ø	110 mm	110 mm
Haut. B (avec caoutch.)	19 mm	22 mm
Haut. B (sans caoutch.)	14 mm	17 mm
Longueur E	70 mm	70 mm
Diamètre trou D1	14,5 mm	14,5 mm
Charge nom.	70.000 N	100.000 N

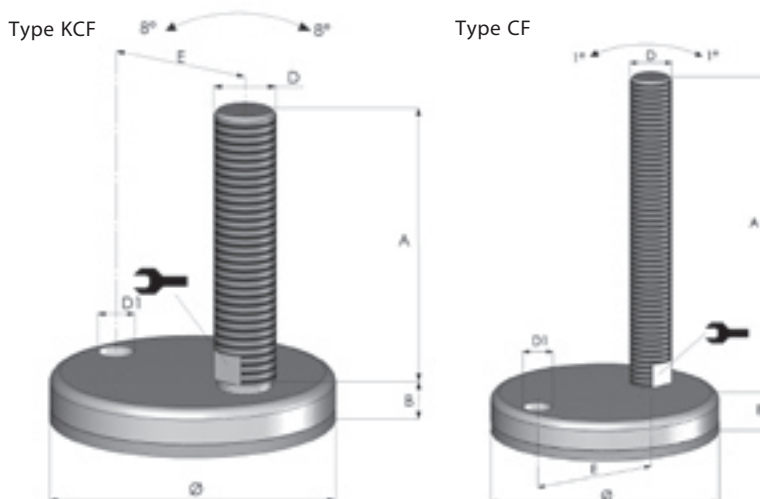

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D	D	D	D	D	D	D
	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm