


## ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

### TYPE K


Le type K peut absorber de grandes inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 20°. Le caoutchouc emboîté dans la base se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Type K est fourni avec du caoutchouc blanc comme standard.

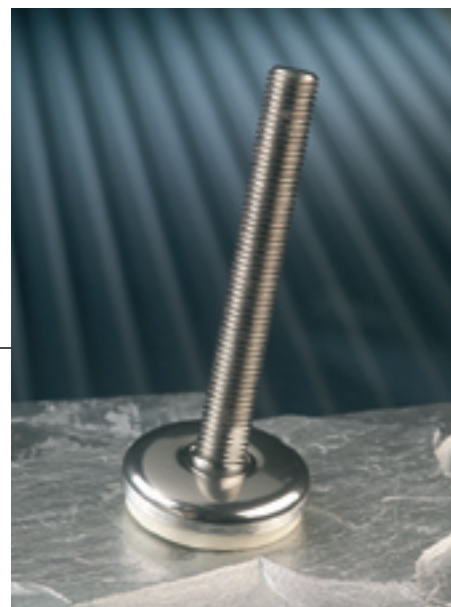


Exemple de description:

K75 - 16 - 100




#### Base

	K 75	K 100	K 125
Diamètre Ø	75 mm	100 mm	125 mm
Hauteur B	21 mm	36 mm	40 mm
Charge nom.	10.000 N	20.000 N	30.000 N

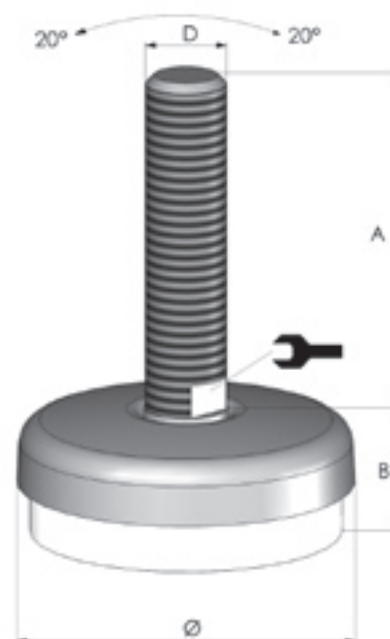

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

#### Tige filetée

Longueur A*	D	D	D	D	D	D
	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
50 mm	X	X		-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm